

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD AV TRAPP



Foto: Melby Snekkerverksted

Produkter basert på naturlige planteoljer og vokser - behandling, vask og vedlikehold av trapper


Osmo Hardvoksolje er et naturlig valg for å skape et godt innemiljø i offentlige bygg, private hjem og hytter. Produktene gir en diffusjonsåpen, vann- og smussavvisende overflate.

Naturlig innfarging av treoverflater

Hardvoksolje Pigmentert er ofte benyttet hvis man ønsker en lys og naturlig overflate. Fargene 3041 Naturell (svak hvit) eller 3040 Hvit er et godt valg. De hvite pigmentene hindrer at treet får en "våt-effekt", som gjør det mørkere og gyldent slik det blir med fargeløs hardvoksolje. Resultatet blir en lys og naturlig farge som gjør at treet ser ubehandlet ut, samtidig som den naturlige gulningsprosessen blir forsinket. På flater utsatt for slitasje, som trappetrinn, skal det påføres ett strøk farge og så et tynt toppstrøk med fargeløs hardvoksolje. Unntaket er 3041 Naturell som kan legges i begge strøk.



3041 Naturell
(Svak hvit)




3040 Hvit



Foto: Melby Snekkerverksted


Samme farge på gulv og trapp

Mange kunder har et ferdig behandlet gulv fra en gulvprodusent og ønsker at trappen skal ha samme farge. Osmo har et stort fargeutvalg, og i tillegg er det mulig å blande farger for å oppnå ønsket nyanse. Treoverflaten vil påvirke hvordan fargen blir. Vi anbefaler å alltid gjøre et prøveoppstrøk på tilsvarende underlag. Benytt gjerne våre 5 ml prøveposer som dekker ca. 30 x 30 cm. Besøk vår webside www.osmonorge.no for å se hele vårt fargeutvalg.

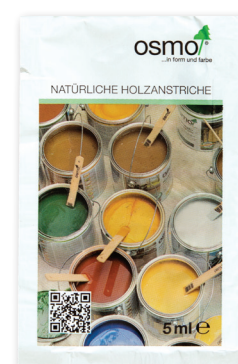


Hardvoksolje Antiskli

Osmo Hardvoksolje Antiskli er spesielt egnet for overflater hvor man ønsker en ekstra sklisikring. Passer godt for private hjem, hytter og offentlige rom. 3088 (R9) har minst antiskli og er oftest benyttet. Produktet kan benyttes i to strøk, eller som toppstrøk over farge.



3088 (R9)
Semi-matt



3089 (R11)
Silkematt

Vask og vedlikehold av treoverflater

For daglig rengjøring anbefales Osmo Vask og Pleiemiddel og Osmo Rengjøringspray. Sprayflasken er ferdig blandet rengjøringsmiddel spesielt tilpasset for enkel rengjøring av oljede og voksede treoverflater innendørs. Produktene inneholder pleiemiddel og bidrar til at overflaten ikke tørker ut.

Vedlikehold utføres før slitasje påvirker evt. farge og før fukt og skitt trekker ned i treet. For å bevare og vedlikeholde overflaten på treet, benyttes Hardvoks Vedlikeholdsolje, Osmo Hardvoksolje Original eller Hardvoksolje Antiskli. Vi anbefaler jevnlig vedlikehold og pleie avhengig av bruk. Vedlikehold kan utføres feltvis. Osmo har en vedlikeholdsanvisning for trapp, som kan leveres til kunde ved behov. I tillegg kan man se en instruksjonsfilm om vask og vedlikehold på vår webside.



Miljøklassifisering

I dagens marked stilles det høye miljø- og kvalitetskrav til nye bygg. Osmo har et stort utvalg av produkter til overflatebehandling av tre basert på naturlige planteoljer og vokser, som er trygge for mennesker, dyr og miljøet. Våre produkter er et naturlig valg for å skape et godt innemiljø i offentlige bygg, private hjem og hytter.

Flere av våre produkter tilfredsstillter kravene til BREEAM-NOR sertifisering og er listet i Husproduktportalen (HPP) som kan brukes i svanemerkede bygninger. De tilfredsstillter minstekravene i O16-O21 i Svanemerkets kriteriedokument. Se oversikt over miljøklassifisering på vår webside.

Osmo - et godt valg for miljøet

Osmo er sertifisert i henhold til PEFC og FSC®. Det betyr at vi tar ansvar for en bærekraftig skogdrift, hvor vi tar hensyn til miljøet, naturen, dyrene og menneskene som bor der. Vi stiller store krav til opprinnelse av råstoff, og tar ansvar for at ressursene vi bruker i virksomheten blir utnyttet optimalt og bærekraftig gjennom hele verdikjeden. Vi følger standarden NS-EN ISO 9001:2000 (systemer for kvalitetsstyring) og ISO 14001. Her er flere fordeler med våre produkter;

- Diffusjonsåpen, vann- og smussavisende overflate (DIN 68861-1A)
- Svært stor dekkevne, ca. 24-30m²/1L pr. strøk
- Kun ett strøk på flater som ikke utsettes for fukt og slitasje
- Produkter godkjent i BREEAM-NOR systemet og i Svanemerkede bygg (Husproduktportalen)
- Gir lite fiberreisning og antistatisk overflate som vil tiltrekke seg mindre støv
- Godkjent til bruk på barneleker (DIN EN 71.3 / DIN 53160)
- Godkjent for næringsmiddelindustrien (Euro Norm EN 1186)
- Ingen skadelige biocider, konserveringsmidler eller aromatiske forbindelser

